


エアー・電気機械

コンプレッサー



PDS55S

コンプレッサー用ホースドラム
外形寸法（単位：mm）※ 30m 巻き、質量 32kg

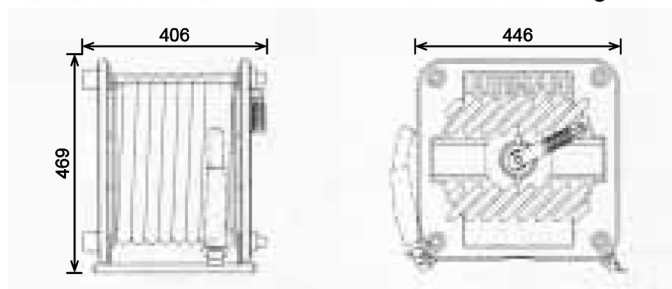

クラス呼称		15 馬力	21 馬力	26 馬力	
メーカ ー		北越工業			
型 式		PDS55S-5C1	PDS75S-5C1	PDS90S-5B1	PDS100S-5C1
コンプレッサー	空気量 (m³/min)	1.55	2.1	2.5	2.8
	吐出圧力 (MPa) [kgf/cm²]	0.69 [7.0]	0.69 [7.0]	0.7 [7.1]	0.69 [7.0]
	潤滑油量 (L)	8	11	11	11
	サービスエアバルブ・数量	20A・1 ケ ※¹	20A・2 ケ	20A・2 ケ	20A・2 ケ
エンジン	名称	シバウラ E673L-D	シバウラ S753-D	いすゞ 3LB1	シバウラ S773L-D
	定格出力 (kW [PS]/min⁻¹)	10.5 [14]/3,200	15.2 [20.4]/3,500	18.8 [25.6]/3,150	19 [25.8]/3,500
	使用燃料	軽油	軽油	軽油	軽油
	燃料タンク容量 (L)	18	28	28	28
全長×全幅×全高 (mm)		1,300 × 720 × 820	1,460 × 750 × 865	1,480 × 750 × 865	1,460 × 750 × 865
乾燥質量 (kg)		320	425	465	435

クラス呼称		35 馬力	50 馬力	
メーカ ー		北越工業		
型 式		PDS130S-5C3	PDS175S-5C3	PDS185S-5C5
コンプレッサー	空気量 (m³/min)	3.7	5.0	5.2
	吐出圧力 (MPa) [kgf/cm²]	0.69 [7.0]	0.69 [7.0]	0.7 [7.14]
	潤滑油量 (L)	15	15	15
	サービスエアバルブ・数量	20A・2 ケ	20A・3 ケ	20A・3 ケ
エンジン	名称	ヤンマー 3TNV88-BDHK	ヤンマー 4TNV88-BDHKS	ヤンマー 4TNV88-BXDHKSR
	定格出力 (kW [PS]/min⁻¹)	26.9 [36.6]/3,000	34.9 [47.5]/3,000	34.9 [47.5]/3,000
	使用燃料	軽油	軽油	軽油
	燃料タンク容量 (L)	70	90	90
全長×全幅×全高 (mm)		1,580 × 890 × 1,080	1,850 × 950 × 1,080	1,850 × 950 × 1,080
乾燥質量 (kg)		640	740	755

※1 エアチャック10A × 1ヶ付

(注) 30mホースドラム付