

1.バケット

■法面バケット

適用機種	仕様
0.08	
0.12	
0.18	
0.25	
0.45	
0.70	




■Mバケット

適用機種	仕様
0.20	
0.25	
0.45	
0.70	



■スケルトンバケット

適用機種	仕様
0.12	80*80 80*100
0.18	80*100
0.25	100*150
0.45	100*150
0.70	100*150
1.20	100*150

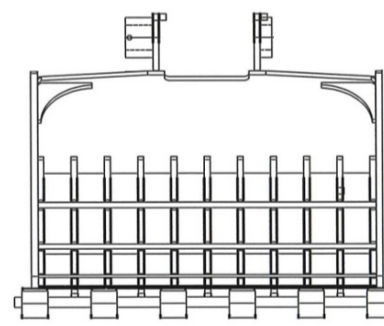

■ストレンジャーバケット

適用機種	仕様
0.12	440*1255 (幅*開口幅)
0.18	440*1490 (幅*開口幅)
0.25	540*1700 (幅*開口幅)
0.45	690*2200 (幅*開口幅)
0.70	900*2630 (幅*開口幅)



2.エクステンションアーム

適用機種	仕様
0.12	600(40Φ*145)
0.18	800(45Φ*175)
0.25	1000(50Φ*180) 1500(50Φ*180)
0.45	1000(65Φ*250) 1500(65Φ*250) 2000(65Φ*250)
0.70	1500(80Φ*305) 2000(80Φ*305) 3000(80Φ*305)



3.クラムシェルバケット

■クラムシェルバケット

適用機種	開口幅
0.12	934 (986)
0.18	1082 (1179)
0.25	1254 (1231)
0.45	1440 (1645)
0.70	1699 (1900)

() 内数値…爪外寸法




■クラムシェルジョイント

適用機種	仕様
0.25	1000
0.45	1000/1500
0.70	1000/1500

4.オーガー

適用機種	仕様
0.12	継足オーガー (1m) 付
0.18	継足オーガー (1m) 付
0.25	継足オーガー (1m) 付
	150/200Φ
	250/300Φ
	350/400Φ



5.フォーク

■チルトZフォーク

適用機種	仕様 (開口幅)
0.04	975
0.12	1195
0.18	1350
0.25	1690
0.45	1890
0.70	2340



■ロータリーZフォーク

適用機種	仕様 (開口幅)
0.12	1195
0.18	1350
0.25	1690
0.45	1890
0.70	2340



■Zフォーク(2点式)

適用機種	仕様 (開口幅)
0.04	700
0.08	850
0.12	1060
0.18	1500
0.25	1560
0.45	1970
0.70	2260



■Zフォーク(3点式)

適用機種	仕様 (開口幅)
0.12	1100
0.18	1315
0.25	1655
0.45	1900
0.70	2290

